

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Tubería de Acero y Recubrimientos




Supply Chain
ENTERPRISE



Supply Chain
ENTERPRISE

TUBERIA DE

Conducción

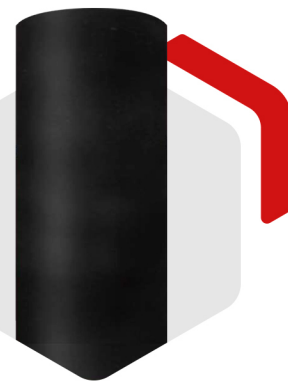

Tubería de Acero al Carbono Soldada por Resistencia Eléctrica de alta frecuencia **HFW (ERW-HF)** bajo las Normas **API 5L (ISO 3183) Grado B (L245), X42 hasta X70 (L290 hasta L485), NMX-B-510 Grado X42 hasta X70 (L29-0 hasta L485), ASTM A53 Grado B, ASTM A252, NMX-B-177 y AWWA C200**, Diámetros desde 2 3/9" (60.3 mm) hasta 24"(610 mm).
PSL 1 / PSL 2 - Nivel de Especificación del Producto 1 y 2.

VENTAJAS:

- Alta calidad, gran resistencia mecánica.
- Precisión geométrica y dimensional superior.
- Minimización de pérdidas hidráulicas en conducción de fluidos.
- Seguridad, confiabilidad, soporte técnico, certificación

USOS:

- Tubería para la Conducción de Agua, Gas, Hidrocarburos Amargos y No Amargos, y otros fluidos.
- Construcción de Puentes, Edificios, Naves Industriales, Plataformas Marinas, Pilotes, Anuncios Espectaculares, Vigas, Columnas de Carga y Decorativas.

CERTIFICACIONES:


- **ISO 9001:2015**
API Especificación Q1



DIÁMETRO




//

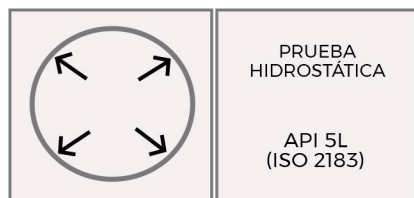

PRUEBA
HIDROSTÁTICA


API 5L
(ISO 2183)

Control realizado sobre los envases a intervalos definidos, para determinar las condiciones de resistencia, a través de la expansión elástica.



ESPESOR DE PARED

DIÁMETRO 24"
DIÁMETRO 20"
DIÁMETRO 18"
DIÁMETRO 16"
DIÁMETRO 14"
DIÁMETRO 12.750"
DIÁMETRO 10.750"
DIÁMETRO 8.625"
DIÁMETRO 6.625"
DIÁMETRO 4.500"
DIÁMETRO 3.500"
DIÁMETRO 2.875"
DIÁMETRO 2.375"

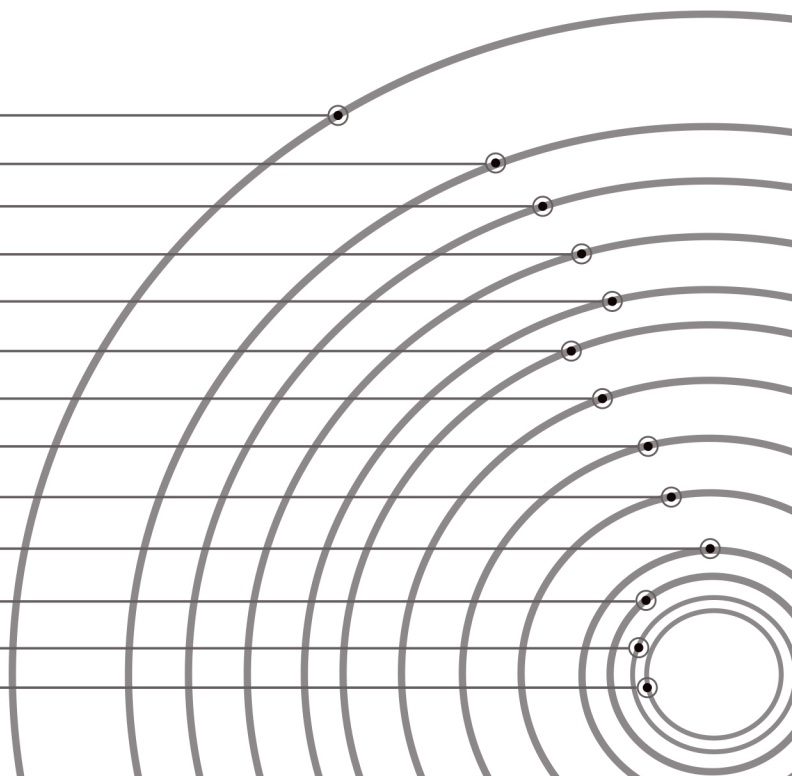

*NOTA: Solo ilustrativo

RECUBRIMIENTO

Anticorrosivo FBE



Recubrimiento exterior a base de Resina Epóxica Adherida por Fusión (FBE)

Cumplimos con las Normas **CAN/CSA Z245.20, AWWA C213 Y ISO 21909-2.**

VENTAJAS:

- La excelente adhesión del FBE proporciona:
- Resistencia anticorrosiva superior durante mucho tiempo de operación.
- Excelente resistencia al desprendimiento catódico reduciendo significativamente los costos de la protección catódica.

USOS:

- Ductos de acero, conducción de agua, gas y otros fluidos.
- Transporte de hidrocarburos amargos y no amargos.


CERTIFICACIONES:

- **ISO 9001:2015**
API Especificación Q1



*NOTA: Solo ilustrativo



DIÁMETRO 24"
DIÁMETRO 20"
DIÁMETRO 18"
DIÁMETRO 16"
DIÁMETRO 14"
DIÁMETRO 12.750"
DIÁMETRO 10.750"
DIÁMETRO 8.625"
DIÁMETRO 6.625"
DIÁMETRO 4.500"
DIÁMETRO 3.500"
DIÁMETRO 2.875"
DIÁMETRO 2.375"

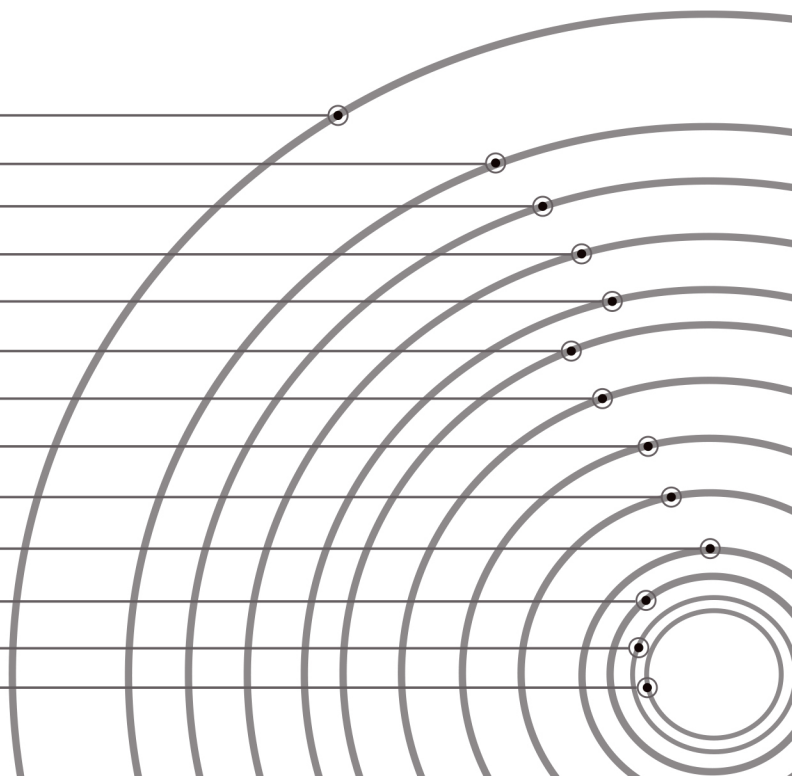

RECUBRIMIENTO

Anticorrosivo FBE (HIT)

PARA ALTA TEMPERATURA, HASTA 150° C

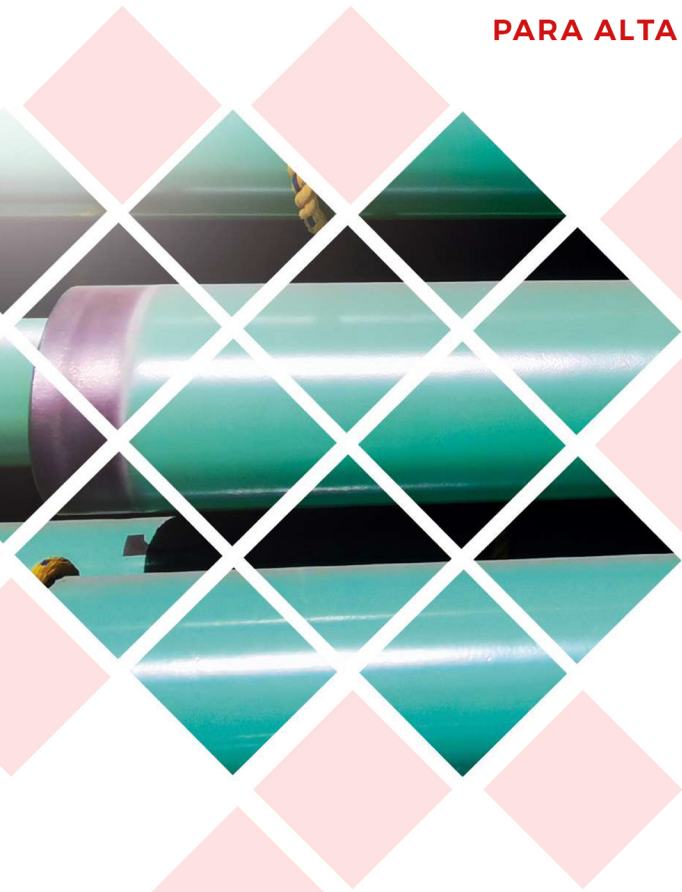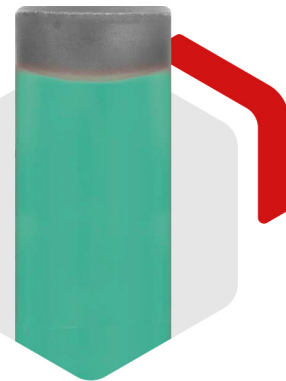

Recubrimiento exterior a base de Resina Epóxica Unida por Termofusión FBE (HIT).

Cumplimos con las Normas **CAN/CSA Z245.20, AWWA C213 Y ISO 21909-2.**

VENTAJAS:

- Servicio para Alta Temperatura (Hasta 150°C) en ductos enterados y sumergidos.

La excelente adhesión del FBE proporciona:

- Resistencia anticorrosiva superior durante mucho tiempo de operación.
- Excelente resistencia al desprendimiento catódico reduciendo significativamente los costos de la protección catódica.

USOS:

- Ductos de acero, conducción de agua, gas y otros fluidos.
- Transporte de hidrocarburos amargos y no amargos.


CERTIFICACIONES:

- **ISO 9001:2015**
API Especificación Q1



*NOTA: Solo ilustrativo

DIÁMETRO 24"
DIÁMETRO 20"
DIÁMETRO 18"
DIÁMETRO 16"
DIÁMETRO 14"
DIÁMETRO 12.750"
DIÁMETRO 10.750"
DIÁMETRO 8.625"
DIÁMETRO 6.625"
DIÁMETRO 4.500"
DIÁMETRO 3.500"
DIÁMETRO 2.875"
DIÁMETRO 2.375"

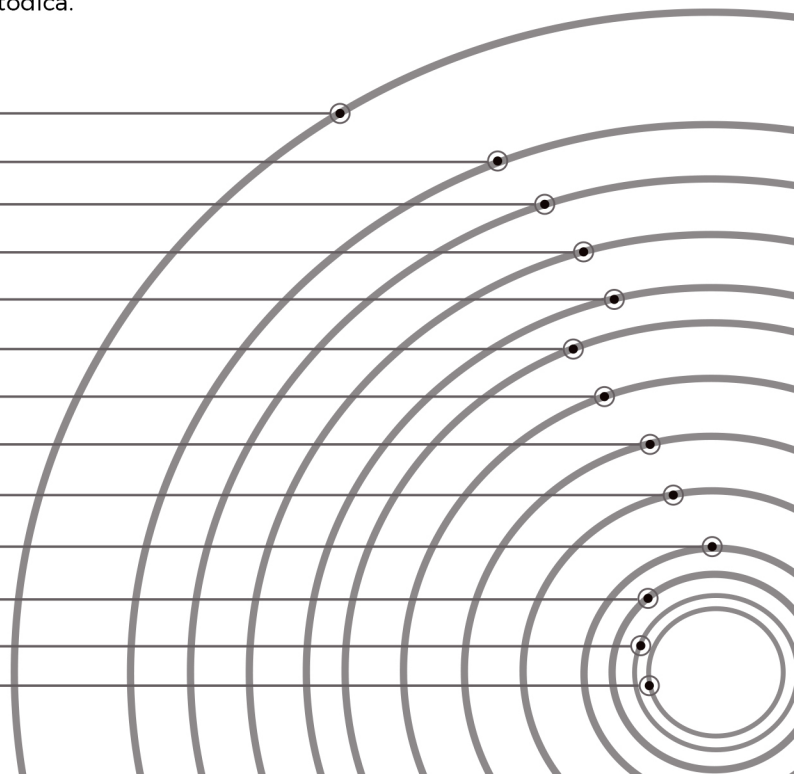

RECUBRIMIENTO

Anticorrosivo Tripaca



Recubrimiento exterior Tricapa con Polietileno (3LPE) y Polipropileno (3LPP).

Cumplimos con las Normas **CAN/CSA Z245.21** y **ISO 21809-1**.

VENTAJAS:


- La excelente adhesión del FBE proporciona: una resistencia anticorrosiva superior durante mucho tiempo de operación, excelente resistencia al desprendimiento catódico, reduciendo significativamente los costos de la protección catódica.
- El sistema de Recubrimiento Tricapa con Polietileno (3LPE) ó Polipropileno (3LPP), proporciona una excelente resistencia mecánica contra diversas condiciones química y abrasivas de los suelos, así como el manejo del ducto.
- El Recubrimiento Tricapa con Polipropileno (3LPP) soporta temperaturas superiores a las del 3LPE (Polietileno). 3LPP soporta temperaturas hasta 110°C y 140°C para servicios costa afuera. El 3LPE soporta temperaturas hasta -85°C

USOS:

- Ductos de acero, conducción de agua, gas y otros fluidos.
- Transporte de hidrocarburos amargos y no amargos.


CERTIFICACIONES:

- **ISO 9001:2015**
API Especificación Q1

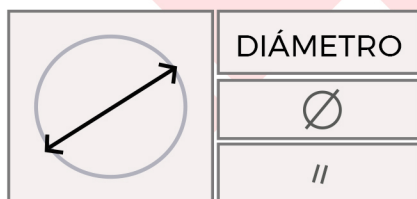

*NOTA: Solo ilustrativo

DIÁMETRO 24"
DIÁMETRO 20"
DIÁMETRO 18"
DIÁMETRO 16"
DIÁMETRO 14"
DIÁMETRO 12.750"
DIÁMETRO 10.750"
DIÁMETRO 8.625"
DIÁMETRO 6.625"
DIÁMETRO 4.500"
DIÁMETRO 3.500"
DIÁMETRO 2.875"
DIÁMETRO 2.375"

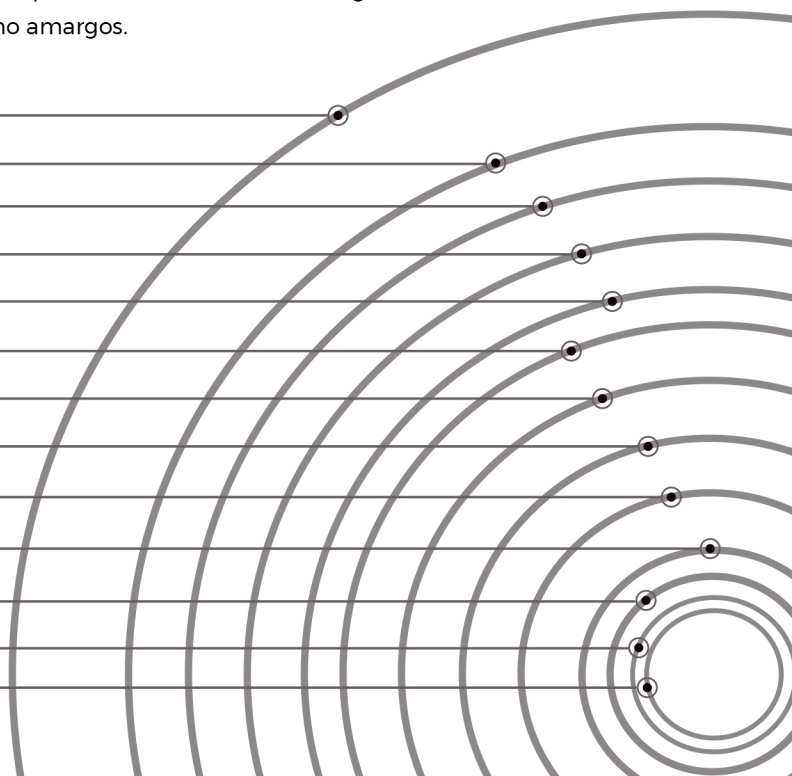



Supply Chain
ENTERPRISE



ventas@supplychain.mx



01-(899)-925-8655



(899)-542-39-24



Supply Chain Enterprise



www.supplychain.mx